

LUVA DE PROTEÇÃO CONTRA CORTE **CROCODILE**

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em malha de aço inoxidável, com pulseira de malha aço inox para fechamento e ajuste no punho.

INDICAÇÃO DE USO

Indicada para trabalhos com altas agressões protegendo o usuário contra golpes por facas manuais e/ou similares em indústrias alimentícias, frigoríficas (aves, suínos, pesca e bovinos), massas, lácteos, doces, metalmecânica, vidros e trabalhos gerais em cortes horizontais e verticais de alta agressividade de acordo com a ISO 13999-1. A luva crocodile não deve entrar em contato com produtos químicos que possam reduzir seu nível de proteção. Conduz eletricidade e não deve ser utilizado próximo de fontes ou condutores elétricos desprotegidos.

DURABILIDADE

A durabilidade do produto varia conforme o tipo de atividade, frequência de uso, material manipulado e cuidados do usuário, só podendo ser definida após avaliação no local de trabalho.

INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO


- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual TODOS OS DIAS e antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

NORMAS

ISO 13999-1



PROGUARD

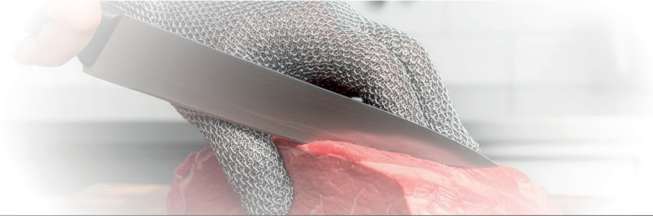

LUVA DE PROTEÇÃO CONTRA CORTE

CROCODILE

TAMANHOS

- **Tam P** (7 - 7,5)
- **Tam M** (8 - 8,5)
- **Tam G** (9 - 9,5)
- **Tam GG** (10)

CORES

- **CINZA (PRATA)**

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Lave com detergente neutro e escova de cerdas macias;
- Não usar máquina de lavar;
- Deixe de molho em água quente (60°C) com detergente por alguns minutos;
- Em caso de sujeira intensa, repita o processo ou substitua o EPI;
- **Reciclagem:** De acordo com a regulamentação local.



Pode ser lavado na máquina (processo normal).



Não usar alvejante (não usar cloro).



Não secar em tambor (não usar secadora).



Não passar a ferro.

NORMAS

- ISO 13999-1:1999
- N°. Laudo: 1153 698-203
- Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

GARANTIA E VALIDADE

- **Validade:** 5 anos a partir da fabricação, se armazenado conforme instruções.
- **Garantia:** 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme CDC.

EMBALAGENS

- **1 POR EMBALAGEM**
- **50 UNIDADES POR CAIXA MASTER**



PROGUARD

