

LUVA DE PROTEÇÃO NITRÍLICA INDUSTRIAL

SHARK

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em nitrila, com relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos;

INDICAÇÃO DE USO

Esta luva é indicada para a proteção das mãos contra agentes mecânicos e produtos químicos listados para o uso industrial, proporcionando segurança e resistência em diversas atividades. É ideal para trabalhos em **indústrias químicas, petroquímicas, de limpeza e saneamento, manutenção industrial, postos de combustível, laboratórios** e operações que envolvam o **manuseio de solventes, óleos, graxas ou produtos de limpeza**. Antes do uso, recomenda-se secar bem as mãos e calçar a luva cuidadosamente, retirando acessórios que possam perfurá-la e mantendo as unhas aparadas. A luva deve ser substituída sempre que apresentar danos ou ao mudar de atividade. Para removê-la, puxe-a de dentro para fora, iniciando pelo punho, com o auxílio do polegar, evitando o contato direto das mãos com possíveis contaminantes.

RESTRIÇÕES DA UTILIZAÇÃO

- Produto de uso único;
- Após o uso, descartar em local apropriado;
- As luvas podem causar reações alérgicas; em caso de sintomas, procurar um médico e seguir recomendações;
- É proibido usar luvas quando houver risco de prender a mão em peças móveis de máquinas;

DURABILIDADE

- Variável dependendo da frequência de utilização do EPI e conservação do usuário, ou quando o mesmo apresentar desgastes generalizados, furos ou rasgos deverá ser substituído;
- Armazenar em local seco, abaixo de 40°C, evitando exposição à luz solar e lâmpadas fluorescentes;

NORMAS

EN ISO 374-1:2019 - TIPO A
RISCOS QUÍMICOS



A₃ E₃ J₃ K₃ L₃ O₄


EN 388: 2016
RISCOS MECÂNICOS



4101X



PROGUARD

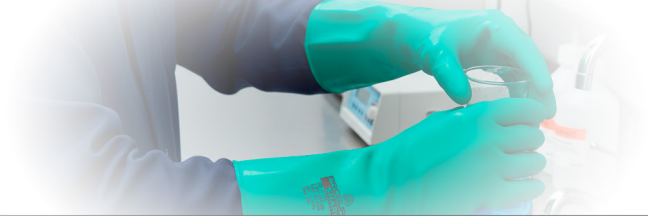


LUVA DE PROTEÇÃO NITRÍLICA INDUSTRIAL

SHARK

TAMANHOS

- **Tam M** (8)
- **Tam G** (9)
- **Tam GG** (10)



CORES

- **VERDE** com detalhes **PRETO**.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Usar sabão ou detergente neutro e lave em água corrente, repita a lavagem se a sujeira for pesada;
- Seque-as em temperatura ambiente;
- Não utilize lavagem a seco;

NORMAS

- ISO 21420:2020 + A1:2022 – Luvas de Proteção – Requisitos Gerais e Métodos de ensaio;
- BS EN 388:2016 +A1: 2018 – Luvas de proteção contra riscos mecânicos;

EN 388:2016 - 4101X

4	RESISTÊNCIA À ABRASÃO (Nível 1 a 4)
1	RESISTÊNCIA AO CORTE (Nível 1 a 5)
0	RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO (Nível 1 a 4)
1	RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (Nível 1 a 4)
X	CORTE MÉTODO TDM100 (Nível A a F)

- ABNT NBR ISO 374-1:2019 – Luvas de proteção contra produtos químicos e micro-organismos;

NORMA EN 374-1:2019 - TIPO A - A₃E₃J₃K₃L₃O₄

A ₃	METANOL
E ₃	DISSULFETO DE CARBONO
J ₃	n-HEPTANO
K ₃	HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40%
L ₃	ÁCIDO SULFÚRICO 96%
O ₄	AMÔNIA 25%

NORMA EN 374-1:2019 - TIPO A - A₃E₃J₃K₃L₃O₄

Classe A	LUVAS IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES A ÁLCOOIS PRIMÁRIOS;
Classe E	LUVAS IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES A ENXOFRE CONTENDO COMPOSTOS ORGÂNICOS;
Classe J	LUVAS IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES A HIDROCARBONETOS SATURADOS;
Classe K	LUVAS IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES A BASES INORGÂNICAS;
Classe L	LUVAS IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES A ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS;
Classe O	LUVAS IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES A SOLUÇÕES ALCALI;

EMBALAGENS

- **1 PAR POR EMBALAGEM**
- **12 PARES POR PACOTE**
- **120 PARES POR CAIXA MASTER**

VALIDADE

- **Validade:** 5 anos a partir da fabricação, se armazenado conforme instruções.
- **Garantia:** 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme CDC.



PROGUARD

