



PROGUARD



CATÁLOGO DE PRODUTOS

MENU RÁPIDO

PROTEÇÃO PARA O ROSTO



PROTEÇÃO PARA OS OLHOS



PROTEÇÃO AUDITIVA




PROTEÇÃO PARA AS MÃOS



PROTEÇÃO PARA A LOMBAR



VESTIMENTAS DE SINALIZAÇÃO

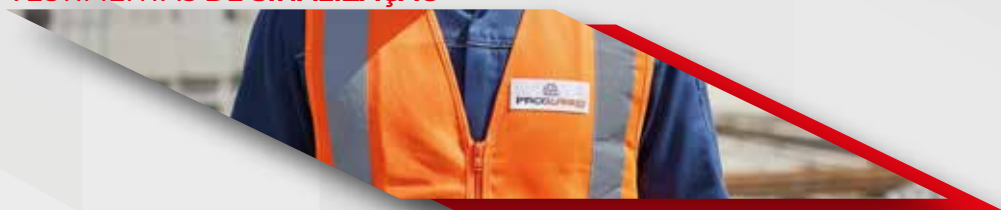

PROTEÇÃO PARA O ROSTO



/FACE SHIELD ANATÔMICO - WOLF

C.A. 51.799 | PACOTE INTERNO - 1 | CAIXA MASTER - 50

DESCRIÇÃO

Protetor facial anatômico com armação de PVC cinza, vedação lateral em borracha, visor de policarbonato (incolor ou cinza) encaixado por canaletas e ajuste com elástico regulável.

TAMANHOS

TAM - U (Cód. 11087)



VÁLVULA DE
RESPIRAÇÃO



FORMATO
ANATÔMICO



AJUSTE COM ELÁSTICO
REGULÁVEL



/BALACLAVA EM POLIÉSTER - MAMBA

PACOTE INTERNO - 1 | CAIXA MASTER - 720

DESCRIÇÃO

A balaclava **MAMBA** é confeccionada em 100% poliéster de alta qualidade, oferecendo leveza, respirabilidade e secagem rápida. Cobre cabeça e pescoço com perfeito ajuste ao rosto, protegendo contra vento, poeira e condições climáticas adversas.

TAMANHOS

TAM - U (Cód. PRD01720)



PROTEÇÃO PARA OS OLHOS



/ÓCULOS DE PROTEÇÃO ABA LATERAL - COUGAR

C.A. 51.790

DESCRIÇÃO

Óculos de segurança com arco plástico preto, visor de policarbonato (incolor ou cinza), proteção lateral, apoio nasal e hastes ajustáveis em duas peças com fixação por parafuso.

TAMANHOS

TAM - U

COR

☒ (Cód. 11188)

☐ (Cód. 11187)



/ÓCULOS DE PROTEÇÃO TIPO LUPA - EAGLE

C.A. 51.792

DESCRIÇÃO

Óculos de proteção em peça única de policarbonato (incolor ou cinza), com apoio nasal integrado e hastes espátula articuladas por parafusos metálicos.

TAMANHOS

TAM - U

COR

☒ (Cód. 11190)

☐ (Cód. 11189)



PROTEÇÃO AUDITIVA



/ PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA 11dB - JAGUAR

C.A. 51.952 | PACOTE INTERNO - 1 | CAIXA MASTER - 50

DESCRIÇÃO

O Protetor Auditivo Tipo Concha JAGUAR 11dB da PROGUARD é fabricado em polipropileno (PP), com conchas preenchidas com espuma de poliuretano (PU) de baixa densidade. Seu arco, feito de cloreto de polivinila (PVC), permite ajuste de altura das conchas. As almofadas, de baixa pressão, são revestidas com material sintético, proporcionando conforto e vedação eficiente.

TAMANHOS

TAM - U (Cód. 11416)



/ PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA 18dB - BAT

C.A. 51.953 | PACOTE INTERNO - 1 | CAIXA MASTER - 50

DESCRIÇÃO

O Protetor Auditivo Tipo Concha BAT 18dB da PROGUARD é desenvolvido em acrilonitrila butadieno estireno (ABS), com conchas preenchidas com espuma de poliuretano (PU) de baixa densidade. Seu arco é composto por haste dupla em aço inoxidável (AL), permitindo ajuste de altura das conchas. As almofadas, de baixa pressão, são revestidas com material sintético, garantindo conforto e vedação eficaz.

TAMANHOS

TAM - U (Cód. 11418)



PROTEÇÃO PARA AS MÃOS

/ LUVA LÁTEX VULCANIZADO - FOX

C.A. 51.460 | PACOTE INTERNO - 12 | CAIXA MASTER - 120

DESCRIÇÃO

Luva de proteção tricotada em algodão, poliéster e elastômero, com revestimento antiderrapante vulcanizado em formato de diamante; Látex natural aplicado na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Punho tricotado em algodão, com acabamento em overlock;

TAMANHOS

TAM 8 - M (Cód.11165) | TAM 9 - G (Cód.11166) | TAM 10 - GG (Cód.11167)

EN 407:2020
RISCOS TÉRMICOS



X2XXXX

- Grandes quantidades de metal fundido (de 0 a 4)
- Pequenos respingos de metal fundido (de 0 a 4)
- Calor radiante (de 0 a 4)
- Calor convectivo (de 0 a 4)
- Calor por contato (de 0 a 4)
- Comportamento ao fogo (de 0 a 4)

EN 388:2016
RISCOS MECÂNICOS



4142B

- Corte método TDM100 (Nível A a F)
- Resistência à perfuração (de 1 a 4)
- Resistência ao rasgamento (de 1 a 4)
- Resistência ao corte (de 1 a 5)
- Resistência à abrasão (de 1 a 4)



/ LUVA TRICOTADA PIGMENTADA - LEOPARD

C.A. 51.463 | PACOTE INTERNO - 12 | CAIXA MASTER - 240

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster; Palma e face palmar dos dedos com pigmentos antiderrapantes de PVC; Extremidade dos dedos com reforço de borracha de PVC; Punho com elástico com acabamento em overlock;

TAMANHOS

TAM 7 - P (Cód.11179) | TAM 8 - M (Cód.11180) | TAM 9 - G (Cód.11181) | TAM 10 - GG (Cód.11182)

EN 388:2016
RISCOS MECÂNICOS



1121X

1121X

- Corte método TDM100 (Nível A a F)
- Resistência à perfuração (de 1 a 4)
- Resistência ao rasgamento (de 1 a 4)
- Resistência ao corte (de 1 a 5)
- Resistência à abrasão (de 1 a 4)



/ LUVA TRICOTADA 4 FIOS PIGMENTADA - BISON

C.A. 53.632 | PACOTE INTERNO - 12 | CAIXA MASTER - 240

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster mesclado com: palma e face palmar dos dedos com pigmentos antiderrapantes de PVC; Extremidade dos dedos com reforço de borracha de PVC; Punho com elástico com acabamento em overloque;

TAMANHOS

TAM 7 - P (Cód. PRD01775) | TAM 8 - M (Cód. PRD01776) | TAM 9 - G (Cód. PRD01777)
TAM 10 - GG (Cód. PRD01778)

EN 388:2016
RISCOS MECÂNICOS



1231X

1231X

- Corte método TDM100 (Nível A a F)
- Resistência à perfuração (de 1 a 4)
- Resistência ao rasgamento (de 1 a 4)
- Resistência ao corte (de 1 a 3)
- Resistência à abrasão (de 1 a 4)

EN 407:2020
RISCOS TÉRMICOS



X2XXXX

X2XXXX

- Grandes quantidades de metal fundido (de 0 a 4)
- Pequenos respingos de metal fundido (de 0 a 4)
- Calor radiante (de 0 a 4)
- Calor convectivo (de 0 a 4)
- Calor por contato (de 0 a 4)
- Comportamento ao fogo (de 0 a 4)



/ LUVA PU - PANTHER

C.A. 51.461 | PACOTE INTERNO - 12 | CAIXA MASTER - 240

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada em náilon; Palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos com revestimento em poliuretano e punho com elastano;

TAMANHOS

TAM 7 - P (Cód. 11172) | TAM 8 - M (Cód. 11173) | TAM 9 - G (Cód. 11174) | TAM 10 - GG (Cód. 11175)

EN 388:2016
RISCOS MECÂNICOS



3121A

3121A

- Corte método TDM100 (Nível A a F)
- Resistência à perfuração (de 1 a 4)
- Resistência ao rasgamento (de 1 a 4)
- Resistência ao corte (de 1 a 5)
- Resistência à abrasão (de 1 a 4)

EN 407:2020
RISCOS TÉRMICOS



X2XXXX

X2XXXX

- Grandes quantidades de metal fundido (de 0 a 4)
- Pequenos respingos de metal fundido (de 0 a 4)
- Calor radiante (de 0 a 4)
- Calor convectivo (de 0 a 4)
- Calor por contato (de 0 a 4)
- Comportamento ao fogo (de 0 a 4)



/ LUVA LÁTEX CORRUGADO - IGUANA

C.A. 53.421 | PACOTE INTERNO - 12 | CAIXA MASTER - 240

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil com revestimento em látex corrugado, banho semi-total ou 3/4 com punho de segurança e formato anatômico.

TAMANHOS

TAM 7 - P (Cód. PRD01130) | TAM 8 - M (Cód. PRD01131) | TAM 9 - G (Cód. PRD01132)
TAM 10 - GG (Cód. PRD01130)

EN 388:2016
RISCOS MECÂNICOS



2131X

2131X

- Corte método TDM100 (Nível A a F)
- Resistência à perfuração (de 1 a 4)
- Resistência ao rasgamento (de 1 a 4)
- Resistência ao corte (de 1 a 5)
- Resistência à abrasão (de 1 a 4)

EN 407:2020
RISCOS TÉRMICOS



X2XXXX

X2XXXX

- Grandes quantidades de metal fundido (de 0 a 4)
- Pequenos respingos de metal fundido (de 0 a 4)
- Calor radiante (de 0 a 4)
- Calor convectivo (de 0 a 4)
- Calor por contato (de 0 a 4)
- Comportamento ao fogo (de 0 a 4)



PROGUARD

/ LUVA LÁTEX - CANARY

C.A. 51.462 | PACOTE INTERNO - 12 | CAIXA MASTER - 240

DESCRIÇÃO

Acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos para melhor aderência, confecção em látex natural, forrada internamente com flocos de algodão e punho com acabamento em virola;

TAMANHOS

TAM 7 - P (Cód. 11176) | TAM 8 - M (Cód. 11177) | TAM 9 - G (Cód. 11178)



EN ISO 374-1:2019 - TIPO B

RISCOS QUÍMICOS



$K_6P_6T_6L_1M_1O_1$

Tipo B:
• (K) - Hidróxido de Sódio 40%
• (L) - Ácido Sulfúrico 98%
• (M) - Ácido Nítrico 65%
• (O) - Hidróxido de Amônio 25%
• (P) - Peróxido de Hidrogênio 30%
• (T) - Formaldeído 37%

- Classe K - Luvas impermeáveis e resistentes a bases inorgânicas;
- Classe L - Luvas impermeáveis e resistentes a ácido mineral inorgânico oxidante;
- Classe M - Luvas impermeáveis e resistentes a ácido mineral inorgânico oxidante;
- Classe O - Luvas impermeáveis e resistentes a base orgânica;
- Classe P - Luvas impermeáveis e resistentes a peróxidos;
- Classe T - Luvas impermeáveis e resistentes a aldeídos;

EN 388: 2016

RISCOS MECÂNICOS



0100X

- Corte método TDM100 (Nível A a F)
- Resistência à perfuração (de 1 a 4)
- Resistência ao rasgamento (de 1 a 4)
- Resistência ao corte (de 1 a 5)
- Resistência à abrasão (de 1 a 4)

/ LUVA NITRÍLICA - SHARK

C.A. 51.579 | PACOTE INTERNO - 12 | CAIXA MASTER - 120

DESCRIÇÃO

Confeccionada em nitrila, com relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos.

TAMANHOS

TAM 8 - M (Cód. 11289) | TAM 9 - G (Cód. 11288)



EN ISO 374-1:2019 - TIPO A

RISCOS QUÍMICOS



$A_3E_3J_3K_3L_3O_4$

Tipo A:
• (A) - Metanol
• (E) - Dissulfeto de carbono
• (J) - n-Heptano
• (K) - Hidróxido de sódio 40%
• (L) - Ácido sulfúrico 98%
• (O) - Hidróxido de amônio 25%

- Classe A - Luvas impermeáveis e resistentes a álcoois primários;
- Classe E - Luvas impermeáveis e resistentes a envoltos contendo compostos orgânicos;
- Classe J - Luvas impermeáveis e resistentes a hidrocarbonetos saturados;
- Classe K - Luvas impermeáveis e resistentes a bases inorgânicas;
- Classe L - Luvas impermeáveis e resistentes a ácidos minerais inorgânicos;
- Classe O - Luvas impermeáveis e resistentes a base orgânica;

EN 388: 2016

RISCOS MECÂNICOS



4101X

- Corte método TDM100 (Nível A a F)
- Resistência à perfuração (de 1 a 4)
- Resistência ao rasgamento (de 1 a 4)
- Resistência ao corte (de 1 a 5)
- Resistência à abrasão (de 1 a 4)

/ LUVA PVC - VIPER

C.A. 51.766 | PACOTE INTERNO - 12 | CAIXA MASTER 26cm - 120 | CAIXA MASTER 35/45cm - 60

DESCRIÇÃO

Suporte têxtil de algodão com revestimento externo em policloreto de vinila (PVC); Acabamento antiderrapante tipo areia (sandy), na região palmar, ponta dos dedos e dorso;

TAMANHOS

TAM 26CM - TAM 9 - G (Cód. 11306) | TAM 10 - GG (Cód. 11307)

TAM 35CM - TAM 9 - G (Cód. 11308) | TAM 10 - GG (Cód. 11309)

TAM 45CM - TAM 9 - G (Cód. 11310) | TAM 10 - GG (Cód. 11313)

EN 388:2016

RISCOS MECÂNICOS



4141X

- Corte método TDM100 (Nível A a F)
- Pequenos respingos de metal fundido (de 0 a 4)
- Resistência à perfuração (de 1 a 4)
- Resistência ao rasgamento (de 1 a 4)
- Resistência ao corte (de 1 a 5)
- Resistência à abrasão (de 1 a 4)

EN 407:2020

RISCOS TÉRMICOS



X1XXXX

- Grandes quantidades de metal fundido (de 0 a 4)
- Pequenos respingos de metal fundido (de 0 a 4)
- Calor radiante (de 0 a 4)
- Calor convectivo (de 0 a 4)
- Calor por contato (de 0 a 4)
- Comportamento ao fogo (de 0 a 4)

EN ISO 374-1:2019 - TIPO A

RISCOS QUÍMICOS



$A_2K_6L_3O_2P_6T_6$

- Tipo A:
• (A) - Metanol
• (K) - Hidróxido de Sódio 40%
• (L) - Ácido Sulfúrico 98%
• (O) - Hidróxido de Amônio 25%
• (P) - Peróxido de Hidrogênio 30%
• (T) - Formaldeído 37%
- Classe A - Luvas impermeáveis e resistentes a álcoois primários;
- Classe K - Luvas impermeáveis e resistentes a bases inorgânicas;
- Classe L - Luvas impermeáveis e resistentes a ácidos minerais inorgânicos;
- Classe O - Luvas impermeáveis e resistentes a soluções alcalis;
- Classe P - Luvas impermeáveis e resistentes a peróxidos;
- Classe T - Luvas impermeáveis e resistentes a aldeídos;



/ LUVA LÁTEX NEOPRENE BICOLOR - MACAW

C.A. 53.422 | PACOTE INTERNO - 12 | CAIXA MASTER - 240

DESCRIÇÃO

Acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos para melhor aderência; Luva de proteção confeccionada em látex natural e neoprene; Forrada internamente com flocos de algodão e punho com acabamento reto;

TAMANHOS

TAM 7 - P (Cód. PRD01711) | TAM 8 - M (Cód. PRD01712) | TAM 9 - G (Cód. PRD01234)
TAM 10 - GG (Cód. PRD01713)

EN ISO 374-1:2024 - TIPO A

RISCOS QUÍMICOS



Tipo A:

- (K) - Base inorgânica
- (L) - Ácido Mineral Inorgânico Oxidante
- (M) - Ácido Mineral Inorgânico Oxidante
- (N) - Ácido Orgânico
- (O) - Base orgânica
- (P) - Peróxido
- (S) - Ácido Mineral Inorgânico
- (T) - Aldeído

K₆L₄M₆N₃O₆P₆S₅T₆

- Classe K - Luvas impermeáveis e resistentes a bases inorgânicas;
- Classe L - Luvas impermeáveis e resistentes a ácido mineral inorgânico oxidante;
- Classe M - Luvas impermeáveis e resistentes a ácidos inorgânicos;
- Classe N - Luvas impermeáveis e resistentes a ácidos orgânicos;
- Classe O - Luvas impermeáveis e resistentes a soluções alcali;
- Classe P - Luvas impermeáveis e resistentes a peróxidos;
- Classe S - Luvas impermeáveis e resistentes a hidrácidos;
- Classe T - Luvas impermeáveis e resistentes a aldeídos.

EN 407:2020

RISCOS TÉRMICOS



X1XXXX

- Grandes quantidades de metal fundido (de 0 a 4)
- Pequenos respingos de metal fundido (de 0 a 4)
- Calor radiante (de 0 a 4)
- Calor convectivo (de 0 a 4)
- Calor por contato (de 0 a 5)
- Comportamento ao fogo (de 0 a 4)

EN 388: 2016

RISCOS MECÂNICOS



2110X

- Corte (TDM100) (Nível A a F)
- Perfuração (de 1 a 4)
- Rasgo (de 1 a 4)
- Corte (de 1 a 5)
- Abrassão (de 1 a 4)



/ LUVA ANTICORTE BANHO PU - HIPO

C.A. 51.582 | PACOTE INTERNO - 12 | CAIXA MASTER - 120

DESCRIÇÃO

Polietileno de alta densidade (HDPE) e fios de fibra de vidro; Revestimento de poliuretano na face palmar e extremidade dos dedos; Punho de polietileno e elastano, com acabamento em overlock; Reforço de borracha natural entre os dedos polegar e indicador.

TAMANHOS

TAM 8 - M (Cód. 11277) | TAM 9 - G (Cód. 11276) | TAM 10 - GG (Cód. 11278)

EN 388:2016

RISCOS MECÂNICOS



4443C

4443C

- Corte método TDM100 (Nível A a F)
- Resistência à perfuração (de 1 a 4)
- Resistência ao rasgamento (de 1 a 4)
- Resistência ao corte (de 1 a 5)
- Resistência à abrasão (de 1 a 4)



/ LUVA ANTICORTE BANHO TOTAL NITRÍLICO - BEAR

C.A. 51.581 | PACOTE INTERNO - 12 | CAIXA MASTER - 120

DESCRIÇÃO

Polietileno de alta densidade (HDPE) e fios de fibra de vidro; Entre polegar e o indicador, a luva possui reforço de borracha natural na região da "pinça"; Punho em polietileno e elastano, acabamento em overlock, revestimento externo duplo de borracha nitrílica.

TAMANHOS

TAM 8 - M (Cód. 11283) | TAM 9 - G (Cód. 11282) | TAM 10 - GG (Cód. 11284)

EN 388:2016

RISCOS MECÂNICOS



4443B

4443B

- Corte método TDM100 (Nível A a F)
- Resistência à perfuração (de 1 a 4)
- Resistência ao rasgamento (de 1 a 4)
- Resistência ao corte (de 1 a 5)
- Resistência à abrasão (de 1 a 4)



PROTEÇÃO PARA AS MÃOS



/ LUVA ANTI-IMPACTO AJUSTE PUNHO - TURTLE

C.A. 51.580 | PACOTE INTERNO - 12 | CAIXA MASTER - 120

DESCRIÇÃO

Fibras sintéticas e polietileno HPPE, espessura de 13 "gauge"; Banho nitrílico tipo arenoso (sandy) na região palmar e ponta dos dedos, reforço nitrílico entre os dedos polegar e indicador; Protetores de impacto TPR na região dorsal; Punho com inserção de fibras elásticas e acabamento final em fibras sintéticas.

TAMANHOS

TAM 8 - M (Cód. 11286) | TAM 9 - G (Cód. 11285) | TAM 10 - GG (Cód. 11287)

EN 407:2020
RISCOS TÉRMICOS



X2XXXX

- Grandes quantidades de metal fundido (de 0 a 4)
- Pequenos respingos de metal fundido (de 0 a 4)
- Calor radiante (de 0 a 4)
- Calor convectivo (de 0 a 4)
- Calor por contato (de 0 a 4)
- Comportamento ao fogo (de 0 a 4)

EN 388:2016
RISCOS MECÂNICOS



4543FP

- Proteção ao impacto P F
- Corte método TDM1 00 (Nível A a F)
- Resistência à perfuração (de 1 a 4)
- Resistência ao rasgamento (de 1 a 4)
- Resistência ao corte (de 1 a 5)
- Resistência à abrasão (de 1 a 4)



/ LUVA ANTICORTE BANHO NITRÍLICO - KARPA

C.A. 51.578 | PACOTE INTERNO - 12 | CAIXA MASTER - 120

DESCRIÇÃO

Polietileno de alta densidade (HDPE) e fios de fibra de vidro; Revestimento duplo em borracha nitrílica na face palmar e extremidade dos dedos; Reforço de borracha natural entre dedos polegar e indicador. Punho em polietileno e elastano, com acabamento em overlock.

TAMANHOS

TAM 8 - M (Cód. 11280) | TAM 9 - G (Cód. 11279) | TAM 10 - GG (Cód. 11281)

EN 407:2020
RISCOS TÉRMICOS



X1XXXX

- Grandes quantidades de metal fundido (de 0 a 4)
- Pequenos respingos de metal fundido (de 0 a 4)
- Calor radiante (de 0 a 4)
- Calor convectivo (de 0 a 4)
- Calor por contato (de 0 a 4)
- Comportamento ao fogo (de 0 a 4)

EN 388:2016
RISCOS MECÂNICOS



4443B

- Corte método TDM1 00 (Nível A a F)
- Resistência à perfuração (de 1 a 4)
- Resistência ao rasgamento (de 1 a 4)
- Resistência ao corte (de 1 a 5)
- Resistência à abrasão (de 1 a 4)



PROTEÇÃO PARA AS MÃOS

/ LUVA DE AÇO ANTICORTE - CROCODILE

C.A. 52.021 | PACOTE INTERNO - 1 | CAIXA MASTER - 50

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em malha de aço inoxidável, com pulseira de malha aço inox para fechamento e ajuste no punho.

TAMANHOS

TAM 7 - P (Cód. 11481) | TAM 8 - M (Cód. 11480) | TAM 9 - G (Cód. 11479) | TAM 10 - GG (Cód. 11311)

ISO 13999-1



ISO 13999-1:1999

• N°. Laudo: 1153 698-203

• Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS



MALHA DE AÇO


Fabricada em aço inoxidável, oferece máxima durabilidade e proteção eficiente.

AJUSTE POR GANCHO NO PUNHO

Ajuste firme e prático, que mantém a luva segura durante o uso.

CERTIFICAÇÕES

Atende à norma ISO 13999-1 e possui C.A 52.021, garantindo qualidade e segurança comprovadas.



PROTEÇÃO PARA AS MÃOS

/ LUVA TÉRMICA PARA FRIO E QUENTE - SEAL

C.A. 53.528 | PACOTE INTERNO - 12 | CAIXA MASTER - 120

DESCRIÇÃO

A Luva Térmica SEAL possui certificação EN 511 (121), oferecendo **proteção contra frio por contato, frio convectivo e resistência à penetração de água**. Confeccionada em poliamida com banho total em látex natural e palma com duplo banho em espuma de látex natural, proporcionando excelente aderência, resistência mecânica e conforto durante o uso. Seu forro interno com manta acrílica oferece isolamento térmico, tornando-a **ideal para atividades em ambientes frios** e operações que exigem proteção contra contato térmico. Aprovada no ensaio EN 407 para calor por contato - Nível 2, a **luva suporta contato ocasional com superfícies de até 250°C por no mínimo 15 segundos**, sem que a temperatura interna aumente mais de 10°C, proporcionando maior segurança ao usuário em aplicações específicas.

TAMANHOS

TAM 7 - P (Cód. PRD00794) | TAM 8 - M (Cód. PRD01134) | TAM 9 - G (Cód. PRD01135)
TAM 10 - GG (Cód. PRD01136)



EN 388:2016
RISCOS MECÂNICOS



2142X

- Corte método TDM100 (Nível A a F)
- Resistência à perfuração (de 1 a 4)
- Resistência ao rasgamento (de 1 a 4)
- Resistência ao corte (de 1 a 5)
- Resistência à abrasão (de 1 a 4)

EN 407:2020
RISCOS TÉRMICOS



X2XXXX

- Grandes quantidades de metal fundido (de 0 a 4)
- Pequenos respingos de metal fundido (de 0 a 4)
- Calor radiante (de 0 a 4)
- Calor convectivo (de 0 a 4)
- Calor por contato (de 0 a 4)
- Comportamento ao fogo (de 0 a 4)



121

- Penetração de água
- Frio por contato
- Frio por convecção

121



+ISOLAMENTO TÉRMICO

Forro interno com manta acrílica que auxilia na proteção contra baixas e altas temperaturas, proporcionando maior conforto durante o uso.

+ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES ÚMIDAS

Banho total em látex natural com acabamento rugoso que oferece excelente grip e firmeza no manuseio, mesmo em ambientes frios e úmidos.

+CONFORTO E RESISTÊNCIA

Construída com materiais de alta qualidade para suportar o uso contínuo em aplicações industriais e logísticas.



PROGUARD

PROTEÇÃO PARA A LOMBAR



/ FAIXA LOMBAR - PUMA

PACOTE INTERNO - 1 | CAIXA MASTER - 25

DESCRIÇÃO

Indicada para trabalhos pesados que exigem esforço físico significativo, bem como para atletas que realizam exercícios físicos similares. Extremamente confortável e durável, a cinta ergonômica é uma grande aliada no dia a dia, protegendo de forma eficaz a postura das vértebras lombares.

TAMANHOS

CÓDIGO

P	80-91	12150
M	92-101	12151
G	102-114	12152
XG	115-124	12153



+DURABILIDADE

Utilizamos os melhores materiais do mercado para assegurar a qualidade de nossos produtos.

+QUALIDADE

Os materiais utilizados na fabricação da Cinta Ergonômica são testados e passam por rigorosos processos de inspeção.

+CONFORTO

Nosso elástico é composto por 60% Poliéster e 40% Látex, oferecendo alta ventilação, fácil ajuste e modelagem perfeita para o corpo.



VESTIMENTAS DE SINALIZAÇÃO

/ COLETE REFLETIVO SEM BOLSO - FIREFLY

PACOTE INTERNO - 1 | CAIXA MASTER - 100

DESCRIÇÃO

O colete de sinalização PROGUARD com fechamento frontal em zíper é produzido em tecido fluorescente 100% poliéster, garantindo alta visibilidade. Possui faixas refletivas repelentes à água, além de faixas verticais e horizontais na parte frontal, proporcionando visibilidade de 360° durante o dia e à noite.

TAMANHOS

VERDE	CÓDIGO	LARANJA	CÓDIGO
M	12139	M	12143
G	12140	G	12144
XG	12141	XG	12145
XXG	11426	XXG	11427



/ COLETE REFLETIVO COM 2 BOLSOS - CRICKET

PACOTE INTERNO - 1 | CAIXA MASTER - 100

DESCRIÇÃO

O colete de sinalização PROGUARD com fechamento frontal em zíper é produzido em tecido fluorescente 100% poliéster, garantindo alta visibilidade. Possui 2 bolsos, faixas refletivas repelentes à água, além de faixas verticais e horizontais na parte frontal, proporcionando visibilidade de 360° durante o dia e à noite.

TAMANHOS

VERDE	CÓDIGO
M	12147
G	12148
XG	12149
XXG	12146



VESTIMENTAS DE SINALIZAÇÃO

/ COLETE COM FAIXAS REFLETIVAS - BEE

PACOTE INTERNO - 1 | CAIXA MASTER - 50

DESCRIÇÃO

O colete para motociclista BEE PROGUARD é confeccionado em tecido **100% poliéster de alta qualidade**, com faixas refletivas que garantem visibilidade em diferentes condições de iluminação. Conta com dois bolsos frontais com zíper e reguladores laterais, unindo praticidade e segurança para o dia a dia.

TAMANHOS

TAM - U (Cód. PRD02321)



+ALTA VISIBILIDADE

Faixas refletivas estrategicamente posicionadas para proporcionar destaque visual em diferentes condições de iluminação.

+CONFORTO TÉRMICO

Estrutura em tela respirável que favorece a ventilação e auxilia na dissipação do calor durante o uso.

+PRATICIDADE E AJUSTE

Fechamento frontal com zíper e regulagens laterais para um encaixe rápido, seguro e confortável.



PROGUARD



www.proguardepi.com.br

 (85) 9 9914-4898